


Beam軸表示 緑レーザー(十字線)

UpgLog : 2212

照射環境

Beam軸レーザー

Beam軸を表示する 緑レーザー です。E6室で準備をする際に使ってください。

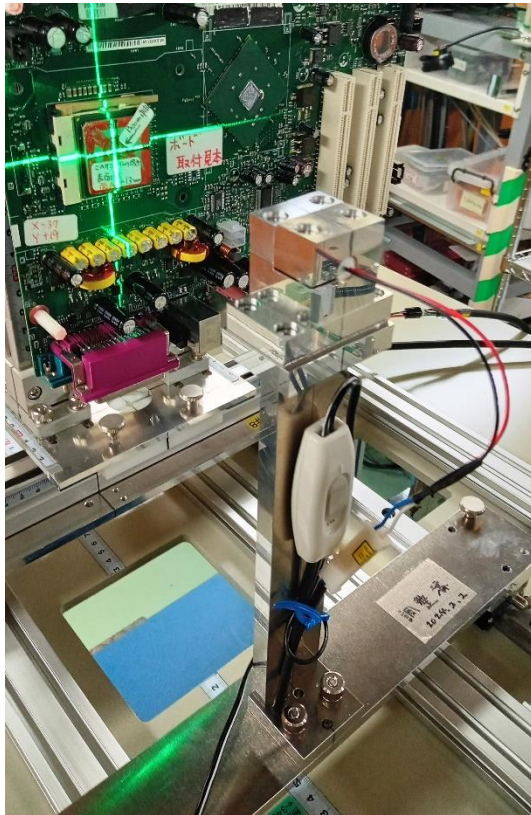


渡辺工務店
+ジーテック

Amazon

Quarton レーザーモジュール VLM-520-29 LPT

<https://www.amazon.co.jp/dp/B07CHWLGG1/>

OUTLINE DIMENSIONS (UNITS: mm)

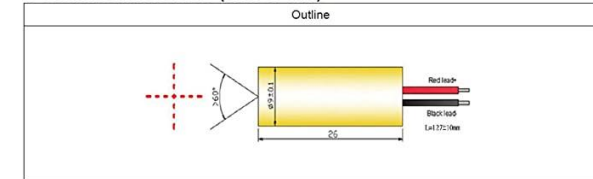

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	VLM-520-29	
	LPT	LPA
1 Dimensions	Ø9 x 26 mm (Ø0.354" x 1.024")	
2 Operating voltage (Vop)	7~10 VDC	
3 Operating current (Iop)	< 80mA	< 100mA
4 Laser power output**	< 0.39mW	< 1mW
5 Laser class	Class I	Class II
6 Wavelength at peak emission (λp)	505~530nm	
7 Wavy lens	Plastic Lens	
8 Collimating lens	Aspherical Plastic lens	
9 Laser Line width	1mm@40cm	
10 Laser line accuracy	80" (+/- 2mm @5M)	
11 Emitting angle	>60°	
12 Operating temp. range	-20°C ~+50°C	
13 Storage temp. range	-20°C ~+65°C	
14 Housing material	Brass	
15 Wire type	1007-26AWG	
16 Cable length	127mm	
17 Mean time to failure (MTTF) 25°C	10000hrs	

** According to IEC 60825-1 regulations, laser power output is measured by 7mm aperture stop at the position of 10 cm.






Beam軸表示 緑レーザー(十字線)

UpgLog : 2212

照射環境

Beam軸レーザー

渡辺工務店
+ジーテック

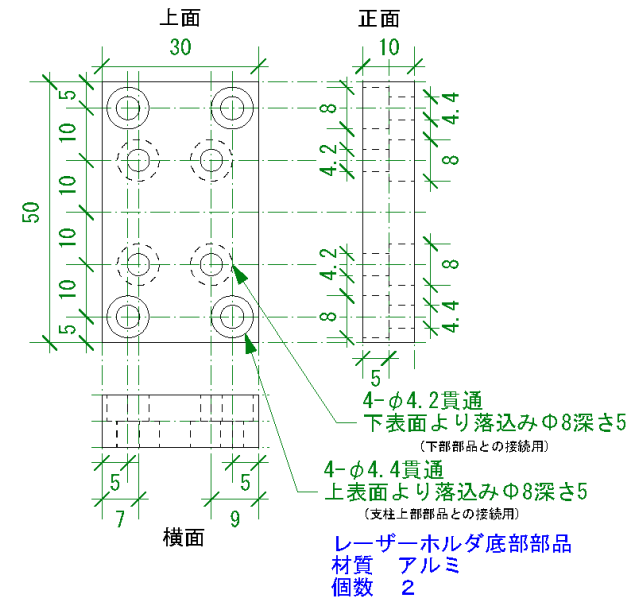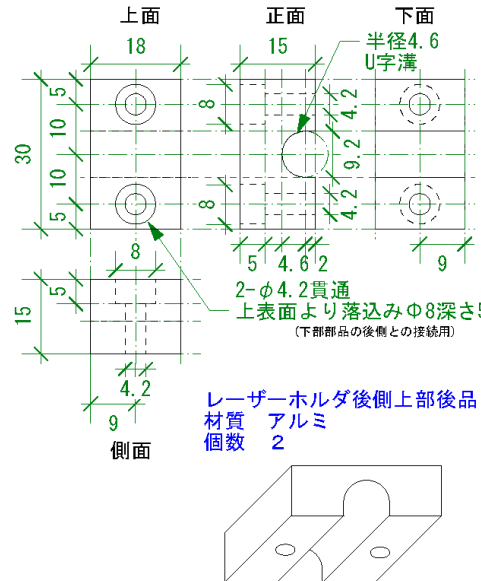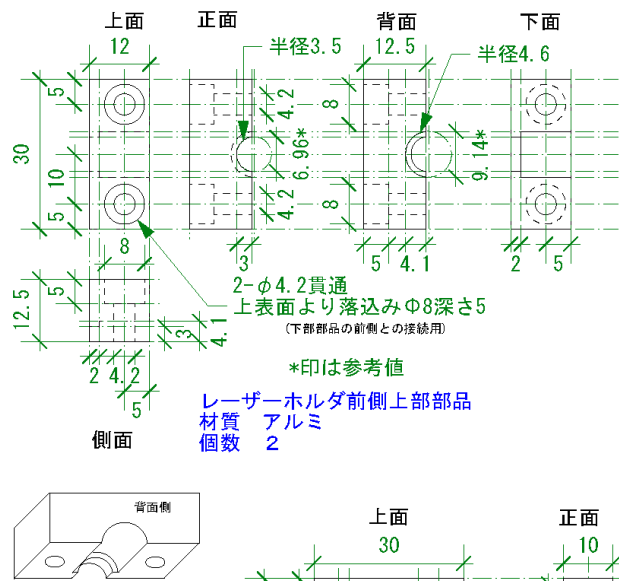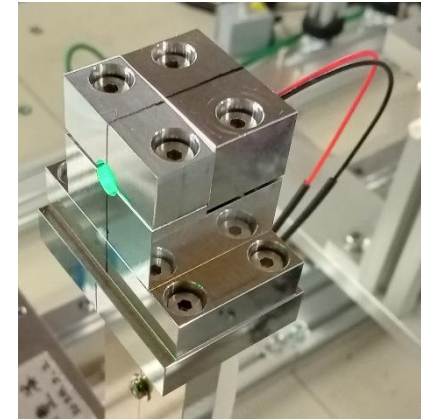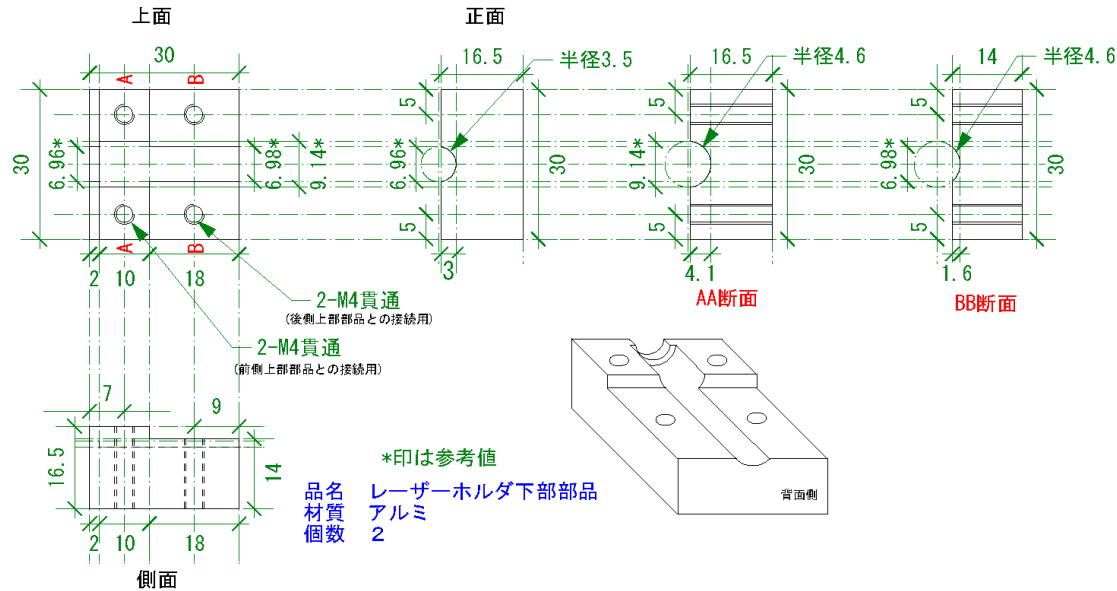


Beam軸表示 緑レーザー(十字線)

UpgLog : 2212

照射環境

Beam軸レーザー

渡辺工務店
+ジーテック

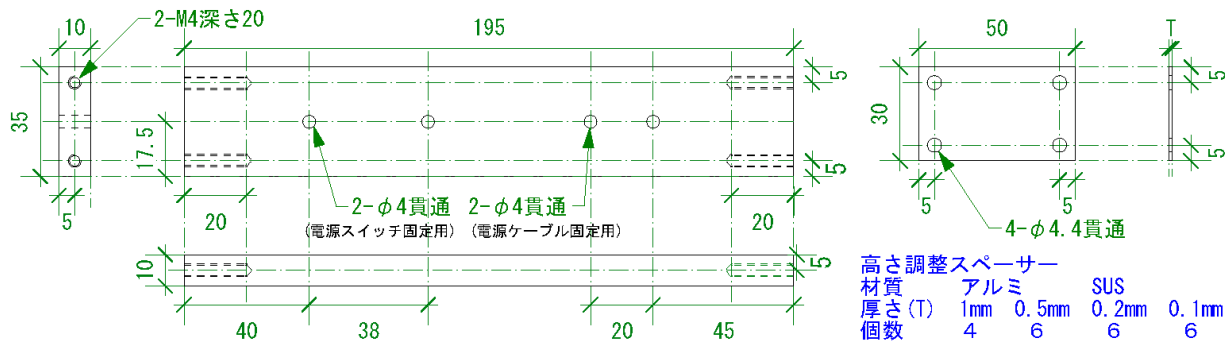

高さ調整スペーサー

材質	アルミ	SUS
厚さ(T)	1mm	0.5mm
個数	4	6

